

Gyptone® INSTANT akustikkpanel for vegg

Lavere etterklangstid, mindre flutterekko
og forbedret taletydighet

Akustisk regulering av eksisterende rom


Gyptone INSTANT akustikkpanel er konstruert for akustisk regulering av eksisterende rom der lavere etterklangstid og forbedret taletydighet er ønskelig.

Gyptone INSTANT akustikkpanel er enkel å montere og har en robust overflate med høy slagfasthet. Den kan monteres på vegger i alle vinkler. Naturligvis kan panelet males i en hvilken som helst farge.

Gyptone-platene er laget hovedsakelig av resirkulert gips. Brukte Gyptone-plater kan fullt ut resirkuleres i produksjonen av nye gipsprodukter.



Gyptone® INSTANT akustikkpanel for vegg

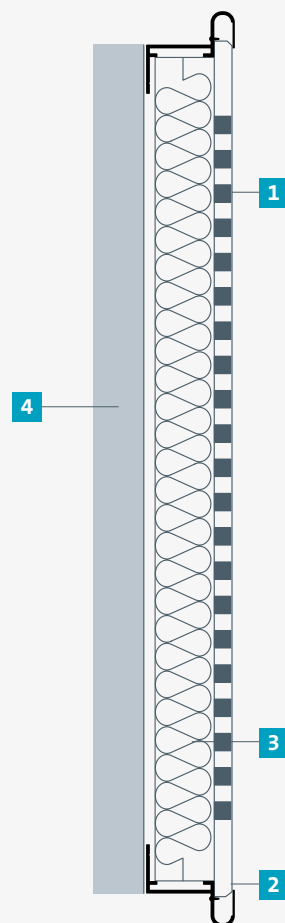

- 1 Perforet Gyptone-plate
- 2 Lakkert aluminiumsramme
- 3 45 mm mineralull
- 4 Eksisterende konstruksjon

Akustikkpanel på vegg – absorpsjonsverdier

Gyptone veggabsorbenter montert på stålramme og med 45 mm mineralull på baksiden.	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
Gyptone Sixto 60, kant B	0,35	0,65	0,85	0,85	0,75	0,75
Gyptone Line 4, kant B	0,30	0,65	0,90	0,85	0,65	0,60
Gyptone Quattro 20, kant B	0,25	0,65	1,00	0,95	0,65	0,65
Gyptone Point 11, kant B	0,30	0,65	1,00	0,85	0,60	0,55

Målingene oppfyller kravene til ISO 354. Samtlige målinger er utført på standard plater med pålimt akustikkfilt på baksiden og 45 mm mineralull mellom baksiden og veggen.

Gyptone® INSTANT akustikkpanel for vegger er konstruert for å forbedre romakustikk i eksisterende rom på en enkel måte

Design og teknisk informasjon

Produktbeskrivelse

Gyptone INSTANT akustikkpanel er en meget robust og fleksibel veggpannelløsning for akustisk regulering i eksisterende rom. Panelet er egnet for klasserom eller kontorer og vil redusere etterklangstid og øke taleydighet.

Panelet leveres med ferdigmalte elementer og kan monteres på vegg i løpet av 20 minutter.

- Meget enkel og rask å montere
- Ferdiglaget, lakkert ramme
- Ingen sparkling og ingen maling
- Kan brukes i alle eksisterende rom for å redusere etterklangstid
- Slitesterk, robust overflate – hard og vaskbar
- Dekorativ – plater kan males i alle farger

Gyptone-plater til INSTANT kan males i alle farger

Platene leveres ferdigmalte i hvitt, men kan overmales i en hvilken som helst farge. Platene må males med korthåret mohairrull. Platene må ikke sprøytemales da dette forringer lydabsorpsjonen vesentlig.

Gyptone INSTANT akustikkpanel kan monteres horisontalt eller vertikalt. De forskjellige montaseløsningene gir full frihet til å bestemme optimal plassering i det aktuelle rommet.

Brann

Alle Gyptone-produkter er klassifisert som A2-s1, d0.

Formstabilitet


Gyptone-produkter bør monteres og brukes i rom med en relativ fuktighet som ikke vedvarende overstiger 70 %.

Rengjøring


Avhenger av valgt overflatebehandling.

Vedlikehold


Platene kan skiftes ut. Ettermaling må utføres med korthåret mohairrull. Platene må ikke sprøytemales.

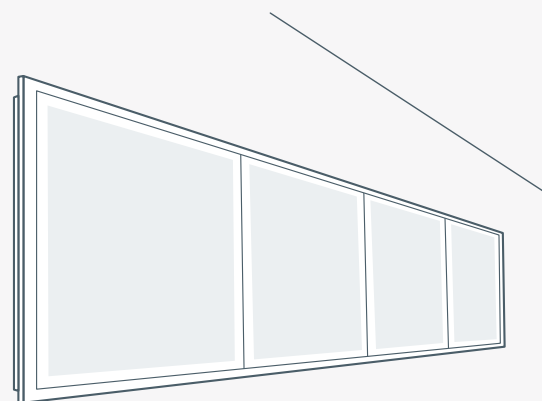

Horisontal montering

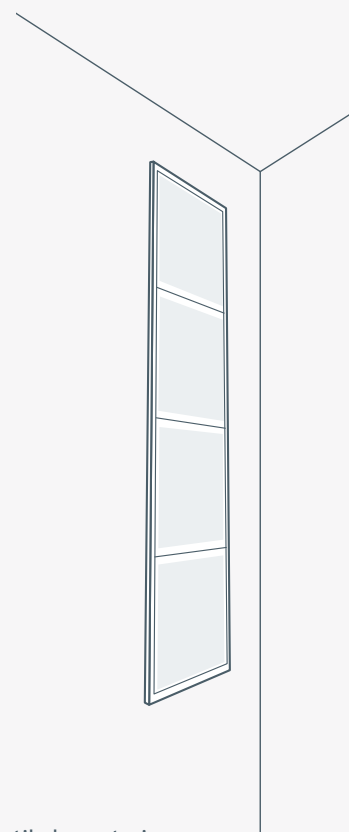

Vertikal montering

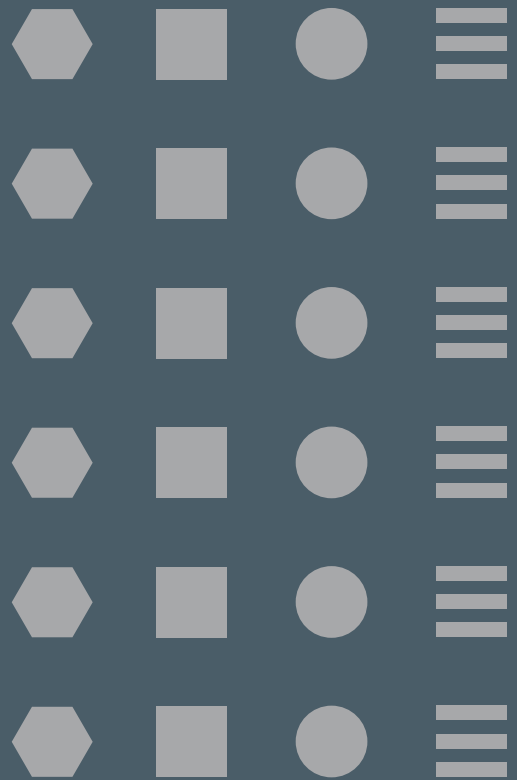

Produkt	Beskrivelse	Materialnummer
Gyptone INSTANT 600 til akustikkpanel	Lakkerte aluminiumsprofiler til ramme, sider (600 mm)	5200601461
Gyptone INSTANT 2400 til akustikkpanel	Lakkerte aluminiumsprofiler til ramme, topp/bunn inklusive skjøtestykker (2400)	5200601471
Gyptone INSTANT 3600 til akustikkpanel	Lakkerte aluminiumsprofiler til ramme, topp/bunn inklusive skjøtestykker (3600 mm)	5200601472
Gyptone Sixto 60 til INSTANT	Malte, perforerte gipsplater – 6 stk	5200606104
Gyptone Quattro 20 til INSTANT	Malte, perforerte gipsplater – 6 stk	5200606103
Gyptone Line 4 til INSTANT	Malte, perforerte gipsplater – 6 stk	5200606101
Gyptone Point 11 til INSTANT	Malte, perforerte gipsplater – 6 stk	5200606102

Mineralull må bestilles separat.



Gyptone akustiske produkter er testet av Dansk Indeklima Mærkning. Utbrukte produkter kan fullt ut resirkuleres i produksjonen av nye gipsprodukter.

Mer informasjon finnes på www.gyptone.no

Gyproc AS

Haborneveien 59, 1630 Gamle Fredrikstad
Tlf: 69 35 75 00, Faks: 69 35 75 01
e-post: gyprocno@gyproc.com

