

Monteringsanvisning

Limmontering av Gyproc gipsplater.



Limmontasjesystem

Gyproc Limmontasje er et system for liming av Gyproc gipsplater på stålprofiler.

Montasjelim

Gyproc G 44 Montasjelim er et vannbasert lim av akrylat base.

- Oppbevares frostfritt
- Kan brukes ved temperaturer ned til +5°C
- Leveres i poser à 0,6 l og pakninger på 12 poser
- Limet er lavemitterende
- Holdbarhet er 12 måneder
- Forbruk: Ca. 1 pose per 10 m² gipsplater

Brannmotstand

Gyproc G 44 kan benyttes i brannklassifiserte ikkebærende konstruksjoner. For å oppnå brannmotstand EI 30 monteres 1 lag Gyproc GN 13 eller GNE 13 på begge sider av bindingsverket.

For brannmotstand EI 60 monteres 2 lag Gyproc GN 13 eller GNE 13 på begge sider av bindingsverket. Ved spørsmål, kontakt Gyproc Teknisk Service.

Lydisolering

Montasjelimet kan benyttes i lydisolerende vegger. Lydisoleringsklassene som oppgis i Gyproc Håndbok gjelder også med Gyproc G 44 Montasjelim for nedenfor nevnte systemer.

Vindavstiving og belastninger

Limet er ikke beregnet til bruk i vindavstivende vegger. Tyngre bokhyller eller kjøkkenskap skal ikke festes i limede gipsplater, men direkte i bindingsverket.


Maksimal vegghøyde

Liming kan også benyttes for høye vegger. Høydene som oppgis i Gyproc Håndbok gjelder også med Gyproc G 44 Montasjelim for oppgitte systemer.

Limet er utviklet for følgende Gyproc innerveggsystemer:

- Gyproc XR
- Gyproc R/ER
- Gyproc DUROnomic

Liming kan utføres i Gyproc systemer med 1 eller 2 lag gipsplater.

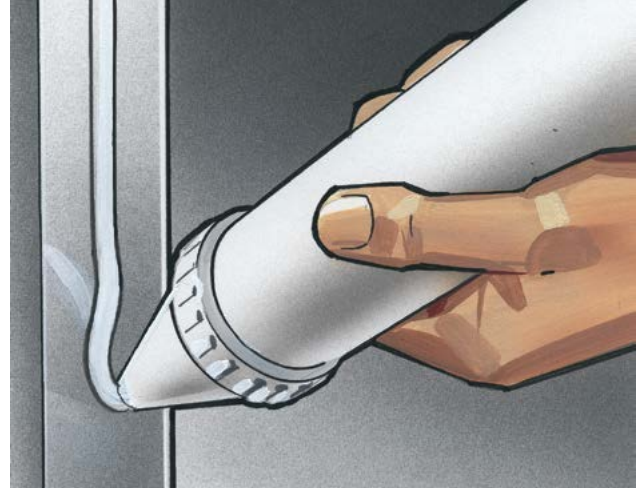

Liming er en rolig og ergonomisk skånsom måte å montere gipsplater.

Monteringsanvisning



Monter stendere: Gyproc skinner og stendere monteres etter Gyproc Monteringshåndbok. Stenderne kan monteres på c-avstand 450 eller 600 mm.




Påfør limet: Limet påføres i heltrukne striper på Gyproc stendere og skinner.




Alternativ påføring: På stender bak plateskjøter påføres limet i siksakk eller som to rette striper.



Min. limbredde: Gyproc G 44 skal limes med en bredde på minimum 4 mm. For Ergo-stål anbefales minimum 5 mm.

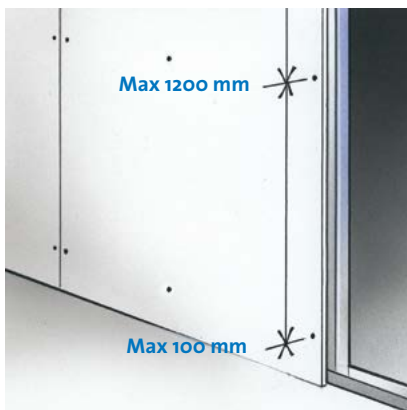

1 lag gipsplater: Gyproc gipsplater skal monteres innen 30 minutter etter at limet er påført. Platene skrues til bindingsverket med c-avstand 1200 mm. Ved stenderens ender skal Gyproc Quick skruer monteres 100 mm fra gulv og tak.

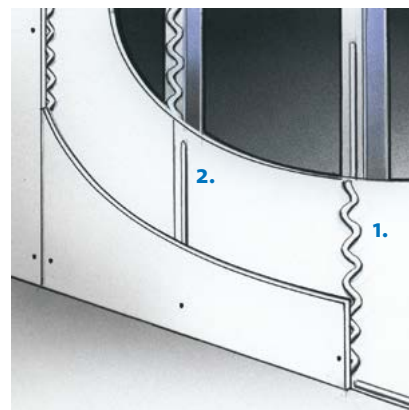

2 lag gipsplater: Første platelag monteres som på foregående bilde. Andre platelag monteres med plateskjøtene forskutt ett stenderfelt. Limet påføres med heltrukne striper ved gulv, tak, plateskjøter og midt på platen. Under langkantskjøten i ytterste lag påføres limet i siksakk (1) og i rette striper øvrige steder. Ved skjøter i første platelag plasseres limstripen ved siden av forsenkningen (2).

Når du velger Gyproc, velger du også en bærekraftig løsning

Hos Gyproc AS har vi gjennom flere år arbeidet intensivt med å skape produkter og metoder som ikke bare innfrir markedets og myndighetenes krav, men også framtidens utfordringer med hensyn til ressursforbruk, klima og bærekraft.

Naturens eget materiale

Våre produkter er basert på gips som er et naturlig forekommende materiale på jorden. Gipsplater inneholder ikke miljø-skadelige eller giftige stoffer. Slike egenskaper er et vesentlig utgangspunkt for et bærekraftig byggemateriale.

På www.gyproc.no kan du lese mer om vårt arbeid på dette området.

Gyproc SystemSikring

Gyproc SystemSikring er din sikkerhet for å gjennomføre prosjekter med gipsbaserte løsninger i lettbyggeteknikk, på en optimal måte. Med Gyproc SystemSikring, kan du føle deg trygg på at alle systemer er testet, både av sertifiserte institusjoner og i praksis ute på byggeplasser. Alle systemer og produkter innfrir kravene i gjeldende regelverk. Gyproc SystemSikring inneholder også teknisk rådgivning som garanterer en optimal gjennomføring av prosjektet - før, under og etter arbeidet.

ISO og OHSAS

Gyproc AS har et kvalitets-, miljø-, arbeidsmiljø- og energiledelsessystem med rutiner og prosesser som er sertifisert av TI og oppfyller kravene ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 og ISO 50001.

Gjenvinning

Gyproc gipsplater er et rent kretsløpsprodukt, og Gyproc har et system for gjenbruk av gipsspill.

Gyproc AS

Habornveien 59 • 1630 Gamle Fredrikstad • www.gyproc.no • Tel: 69 35 75 00
Ordre/Kundservice • e-post: ordre.gyprocno@gyproc.com
Teknisk Service • e-post: teknisk.gyprocno@gyproc.com
apri16.v3 ©Gyproc.



Gyproc AS tar forbehold om eventuelle endringer eller trykkfeil.

