

Gyproc GKP 13 Kortplank

Produktbeskrivelse

600 mm bred gipskortplank. Platen består av en gipskjerne og overflate av kartong.

Bruksområde

Gyproc GKP 13 Kortplank anvendes som himlingskledning.

Kantutførelse

Platens alle kanter er faset og saget.




Langkant



Kortkant

Montering

Gyproc GKP 13 Kortplank monteres i 1 - 3 lag på underlag av stål eller tre.

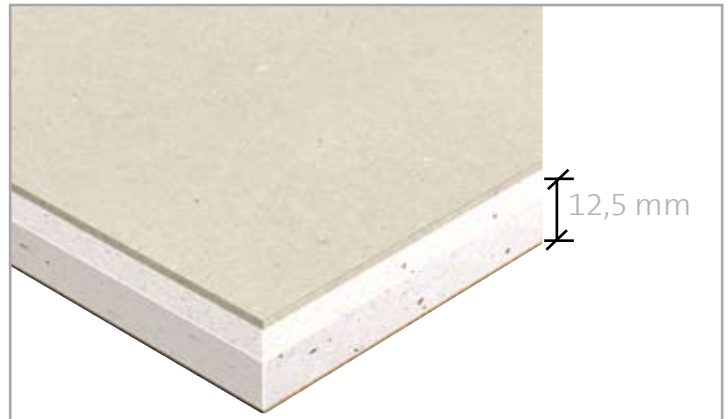

Branntekniske klasser

Euroklasse A2-S1,d0 tilsvarende: (overflate klasse In I)

Fuktpåvirkning

Diffusjonsmotstand (s/m)	3,0–4,5 x 10 ³
Lengdeendring mellom RF 40–90 % mm/m	0,4
Diffusjonsmotstandsfaktor - μ	10

Termiske egenskaper

Varmemotstand (m ² · °C/W)	0,06
λ (Varmeledningsverdi) W/(m·K)	0,25
Lengdeutvidelseskoeffisient 25 x 10 ⁻⁶ (ved temp. >50°C)	25 x 10 ⁻⁶

Tetthet

Luftgjennomslipp m/s Pa	0,2 x 10 ⁻⁶
-------------------------	------------------------

Toleranser og styrker

Tykkelse (mm)	12,5
Toleranse (mm)	±0,3
Bredde (mm)	600
Toleranse (mm)	+0 / -1
Lengde (mm)	*
Toleranse (mm)	+0 / -1
Avvik i mm fra rett vinkel pr. 600 mm platebredde (mm)	0,5
Vekt (kg/m²)	9,0
Toleranse (kg/m ²)	+0,5 / -0,2
Holdfasthetsegenskaper elastisitetsmodul	
På langs (GPa)	2,5
På tvers (GPa)	2,0
Bøyholdfasthet	
På langs (MPa)	6,2
På tvers (MPa)	2,4

* Se produktkatalog eller www.gyproc.no for aktuelle lengder