

Gyproc GP 13 Plank

Produktbeskrivelse

600 mm bred gipsplank. Platen består av en gipskjerne og overflate av kartong.

Bruksområde

Gyproc GP 13 Plank anvendes som himlingskledning. Gyproc Plank kan også anvendes som veggkledning.

Kantutførelse

Platen har fasede, kartongkleddede langkanter og sagede, rette kortkanter.




Langkant



Kortkant

Montering

Gyproc GP 13 Plank monteres i 1 - 3 lag på underlag av stål eller tre.

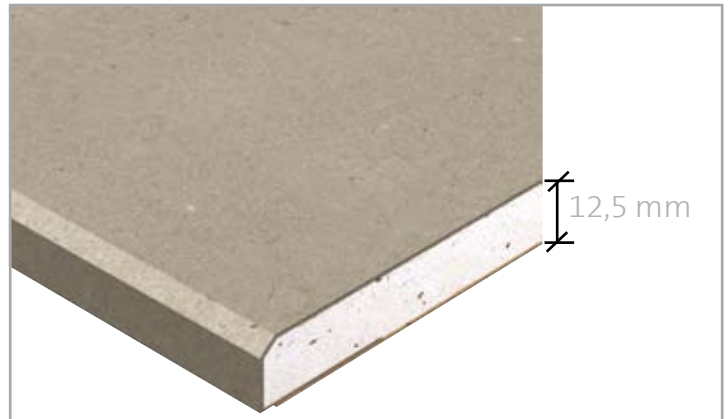

Branntekniske klasser

Euroklasse A2-S1,d0 tilsvarende: (overflate klasse In I)

Fuktpåvirkning

Diffusjonsmotstand (s/m)	3,0–4,5 x 10 ³
Lengdeendring mellom RF 40–90 % mm/m	0,4
Diffusjonsmotstandsfaktor - μ	10

Termiske egenskaper

Varmemotstand (m ² · °C/W)	0,06
λ (Varmeledningsverdi) W/(m·K)	0,25
Lengdeutvidelseskoeffisient 25 x 10 ⁻⁶ (ved temp. >50°C)	25 x 10 ⁻⁶

Tetthet

Luftgjennomslipp m/s Pa	0,2 x 10 ⁻⁶
-------------------------	------------------------

Toleranser og styrker

Tykkelse (mm)	12,5
Toleranse (mm)	±0,3
Bredde (mm)	600
Toleranse (mm)	+0 / -3
Lengde (mm)	*
Toleranse (mm)	+0 / -4
Avvik i mm fra rett vinkel pr. 600 mm platebredde (mm)	1,0
Vekt (kg/m²)	9,0
Toleranse (kg/m ²)	+0,5 / -0,2

Holdfasthetsegenskaper elastisitetsmodul

På langs (GPa)	2,5
På tvers (GPa)	2,0

Bøyholdfasthet

På langs (MPa)	6,2
På tvers (MPa)	2,4

* Se produktkatalog eller www.gyproc.no for aktuelle lengder