

Gyproc Planex™ – Gipsluke

Produktbeskrivelse

Gyproc GPG Planex er en gipsluke som med sin utforming blir "usynlig" i vegg eller himling. Den består av 4 individuelle aluminiumsprofiler som er festet til hverandre med skjulte hjørnebeslag. Luken er en CE-merket gipsplate i h. t EN 520 som er festet i en aluminiumsramme med en patentert teknikk som innebærer at overflaten er fri for skruehoder og den er sparklingsfri.

På emballasjen finnes det en mal for størrelse av utsparingen. Monteringsanvisningen kan også lastes ned fra hjemmesiden.

Av sikkerhetsgrunner er luken utstyrt med tosidig fangmekanisme.

Monteringsteknikken muliggjør bruk av inspeksjonsluken både i vegg og himling.

Mellom monteringsrammen og luken ligger en gummitetning.

Lukens låsemekanisme åpnes eller lukkes når du trykker på luken.

Bruksområde

I systemvegger eller himlinger av gips.

Egenskaper

- Luken åpnes enkelt med et trykk (Easy-Open)
- Muliggjør "usynlig" inspeksjon av rør, elektriske installasjoner eller ventilasjon i gipsvegg eller himling
- Gipsluke lik resten av veggen eller himlingen

Sortiment og teknisk informasjon

Betegnelse	Utsparings- mål b x h mm	Lukens totale mål b x h mm	Vekt kg/stk	Låstyp	Åpningsmål mm					NOBB- nummer
					A	B	C	E	E1	
GPG 200x200 -1 lag	200 x 200	240 x 240	0,9	Easy-Open	160	190	12,5	25	25	44911436
GPG 300x300 -1 lag	300 x 300	340 x 340	1,6	Easy-Open	260	290	12,5	25	25	44911440
GPG 400x400 -1 lag	400 x 400	440 x 440	2,2	Easy-Open	360	390	12,5	25	25	44911455
GPG 500x500 -1 lag	500 x 500	540 x 540	3,6	Easy-Open	460	490	12,5	25	25	44911466
GPG 600x600 -1 lag	600 x 600	640 x 640	3,8	Easy-Open	560	590	12,5	25	25	44911474
GPG 200x200 -2 lag	200 x 200	240 x 240	1,4	Easy-Open	160	190	25	25	25	44911485
GPG 300x300 -2 lag	300 x 300	340 x 340	2,5	Easy-Open	260	290	25	25	25	44911493
GPG 400x400 -2 lag	400 x 400	440 x 440	4,1	Easy-Open	360	390	25	25	25	44911504
GPG 500x500 -2 lag	500 x 500	540 x 540	6,3	Easy-Open	460	490	25	25	25	44911512
GPG 600x600 -2 lag	600 x 600	640 x 640	6,9	Easy-Open	560	590	25	25	25	44911423

Fordeler


- Enkel åpningsmekanisme
- Integrrert i vegg- eller himlingsflate
- Sparklingsfri
- Kan males eller tapetseres
- Monteres samtidig som øvrig konstruksjon
- Sikkerhetsmekanisme forhindrer at luken faller ned ved åpning
- Samler ikke støv

Monteringsanvisning

1. Ta luken ut av emballasjen og kontroller at luken er hel.
2. Ta luken ut av rammen og snu rammen med utsiden ut, riss opp åpningsmålet og legg til ca 5 mm på alle sider.
3. Sag ut rundt markeringen.
4. Sett inn rammen diagonalt gjennom åpningen.
5. Kontroller at låsemekanismen vender oppover ved veggmontering. Trykk fast rammen slik at den smale aluminiumskanten er i nivå med gipsplaten. Ved større formater kan tvinge brukes for å forenkle innfestingen.
6. Skru fast rammen med 2 stk vanlige gips-skrur per side. OBS!! Ikke skru i hjørnene.
7. Sett inn luken og kontroller at sikkerhetsprofilene er riktig plassert.
8. Sparkle den synlige sprekken rundt ramme-åpningen på samme måte som gipsplaten forøvrig, 2-3 ganger avhengig av ønsket sluttresultat. Ved enklere sluttresultat holder det med Gyproc G 55 fugemasse.
9. Mal rundt luken uten å få maling inn i rammen og på tetningslisten.
10. Mal luken, men ikke rammen rundt luken.
11. Lukk/åpne luken ved å trykke lukebladet inn til du hører et klikk.

Lagring

Luken leveres i pappemballasje og er følsom for fuktighet.

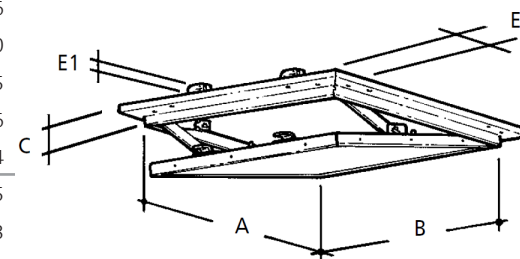

Gyproc AS

Habornveien 59 • 1630 Gamle Fredrikstad • www.gyproc.no
Tel: 69 35 75 70 Ordre/Kundservice • e-post: ordre.gyprocno@gyproc.com
Tel: 69 35 75 80 Teknisk Service • e-post: teknisk.gyprocno@gyproc.com
mai2014. ©Gyproc.

Gyproc AS tar forbehold om evt. endringer eller trykkfeil.