

Gyproc INEO™ – Brannluke EI 60

Produktbeskrivelse

Gyproc Ineo Brannluke-EI 60 er en hvit (NCS 0502-y) inspeksjonsluke i 0,7 mm forsinket stål for konstruksjoner med 3 lag 12,5 mm og 2 lag 15,4 mm Gyproc gipsplater. Luken er fyllt med 50 mm brannbeskyttende fyllmasse og utstyrt med hengsler.

Det følger med 4-16 (avhenger av størrelse) feste-profiler per luke. Alle disse skal anvendes.

Luken låses/åpnes med et flatt skrujern.

Luken er synlig på veggen eller i himlingen.

Typegodkjenning: TG1240/95(SITAC 1422).

Den finnes i standardstørrelser 150 x 150 mm til 600 x 600 mm.

Bruksområde

Inspeksjonsluken anvendes i vegger og himlinger med krav til brannmotstand.

Egenskaper

Muliggjør inspeksjon av rør, elektriske installasjoner eller ventilasjon i gipsvegg eller himling.

Fordeler


- Brannklassifisert
- Typegodkjent i h.t. gjeldende standard
- Rask installasjon
- Ferdigmalt.

Monteringsanvisning

1. Ta luken ut av emballasjen og kontroller at den er hel. Bunnen av esken kan brukes som mal, skjær ut langs perforeringen.
2. Tegn av malen eller mål opp utsparingsmålet, f.eks 300x300 mm. Det kan maks. være 3 mm mellom rammen og gipskanten.
3. Sag ut langs markeringen.
4. Åpningen er klart for montering av luken.
5. Vri om låsen og åpne luken.
6. Press luken/rammen inn i åpningen.
7. Slå fast samtlige medfølgende festebeslag.
8. Lukk luken.
9. Lås luken med et flatt skrujern.
10. Ferdig.

Lagring

Luken leveres i pappemballasje og skal oppbevares tørt.

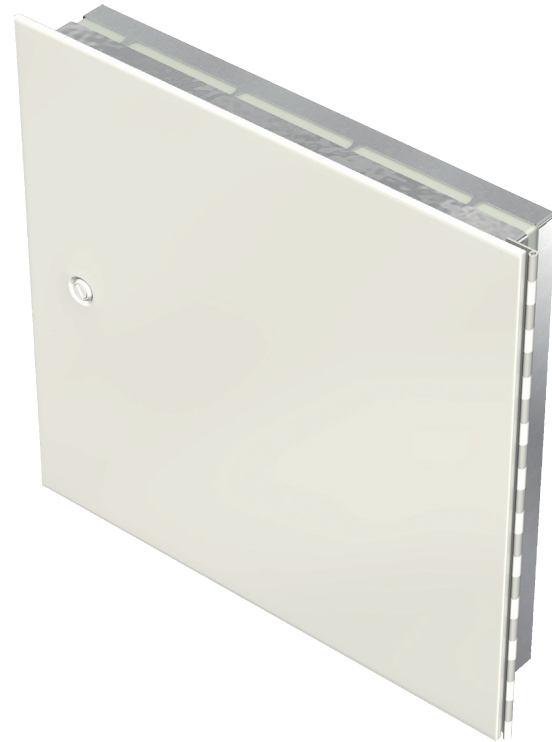

Sortiment og teknisk informasjon

Betegnelsen	Utsparingsmål b x h mm	Lukens totale mål b x h mm	Vekt kg/stk	Lås- type	NOBB- nummer
GI 150x150 -EI60	150 x 150	185 x 185	1,30	Vrilås	44913638
GI 200x200 -EI60	200 x 200	235 x 235	1,90	Vrilås	44913642
GI 300x300 -EI60	300 x 300	335 x 335	3,60	Vrilås	44913657
GI 400x400 -EI60	400 x 400	435 x 435	5,60	Vrilås	44913661
GI 500x500 -EI60	500 x 500	535 x 535	8,85	Vrilås	44913676
GI 600x600 -EI60	600 x 600	635 x 635	10,90	Vrilås	44913680

Gyproc AS

Habornveien 59 • 1630 Gamle Fredrikstad • www.gyproc.no
Tel: 69 35 75 70 Ordre/Kundservice • e-post: ordre.gyprocno@gyproc.com
Tel: 69 35 75 80 Teknisk Service • e-post: teknisk.gyprocno@gyproc.com
des2013. ©Gyproc.

Gyproc AS tar forbehold om evt. endringer eller trykkfeil.